其余 12.5

◎ ∅0.04 A-B | ↗ 0.02 A-B | ◎ ∅0.04 A-B | ↗ 0.02 A-B

2-M10 深20
孔深 25

3.2 6.3 3.2 6.3 3.2 6.3 3.2

∅70+0.032 +0.002 | ∅75-0.03 -0.076 | ∅75+0.035 +0.013 | ∅85-0.036 -0.09 | ∅98 | 87+0.058 +0.023 | ∅85-0.036 -0.09 | ∅75+0.035 +0.013

K | E | E | Ⓒ | Ⓑ | Ⓓ | Ⓐ

1.5x45°
6 处

2-C10/16.3
GB145-85

80 | 35 | 15 | 100 | 105

114 | 160±0.1 | 200±0.1

(83) | 274±0.1 | 235

592

K 向

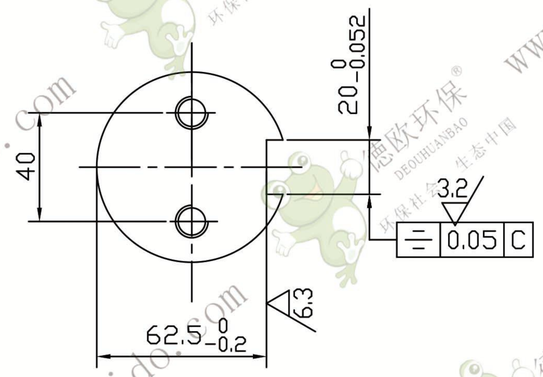

E - E

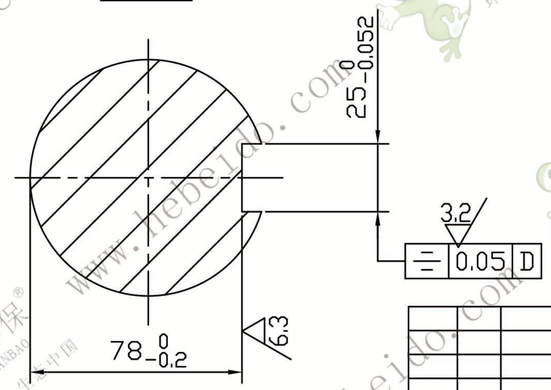

技术要求

1. 调质HRC26-31.
2. 未注倒角1x45°.
3. 未注圆角R2
4. 去毛刺

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		批准		
审核				
工艺		日期	2002.05	

传动轴					FU200-02-04
					45#
图样标记			重量	比例	
			20.4	1:2	
共 张			第 张		

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国