


FU700-02-01-4b-4

其余 $\nabla 25$

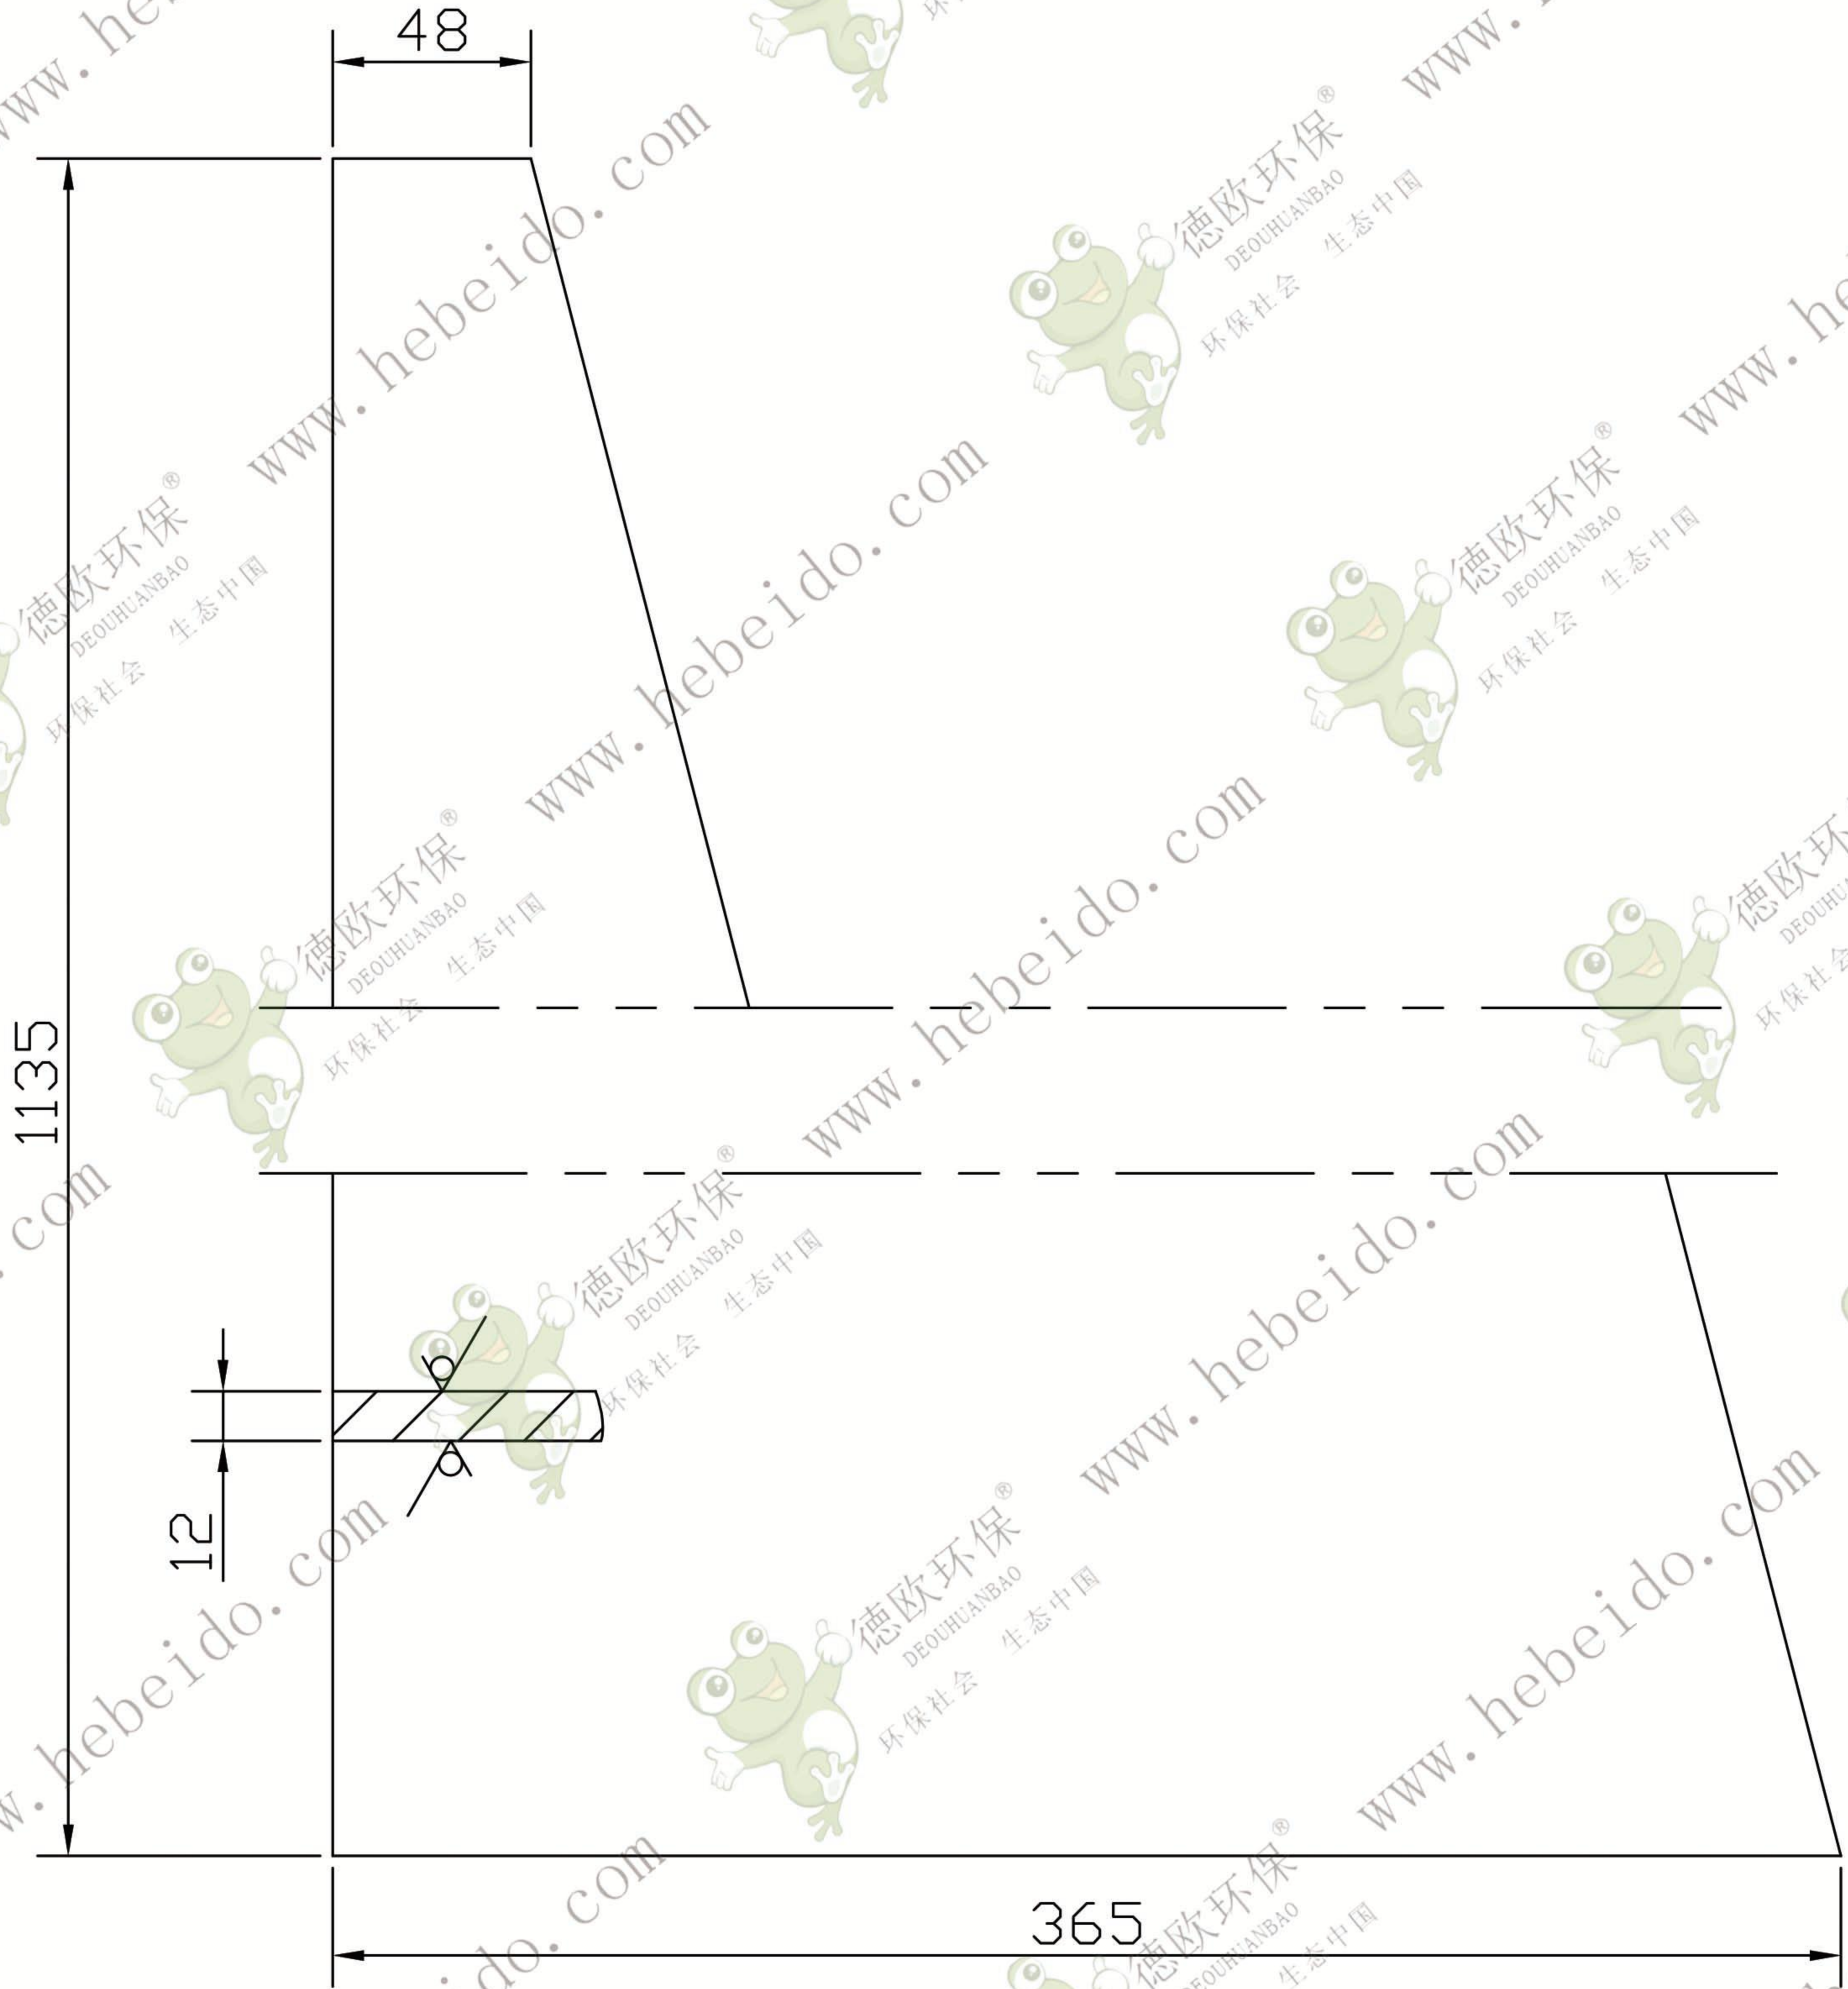

技术要求

1. 钢板下料后须平整。
2. 去除毛刺。

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|----|------|--|-------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | 加强筋板 | | | FU700-02-01-4b-4 | |
| 标记 | 外数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图样标记 | | 重量 | 比例 | Q235 $\delta=12$ 钢板 |
| 设计 | | | 标准化 | | 图样标记 | | 22.88 | 1:2 | 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国 |
| 校对 | 李连通 | | 批准 | | 图样标记 | | | | |
| 审核 | 秦海波 | | | | 图样标记 | | | | |
| 工艺 | 刘飞 | | 日期 | | 共 张 | | 第 张 | | |