


标记	文件号	修改内容	签名	日期

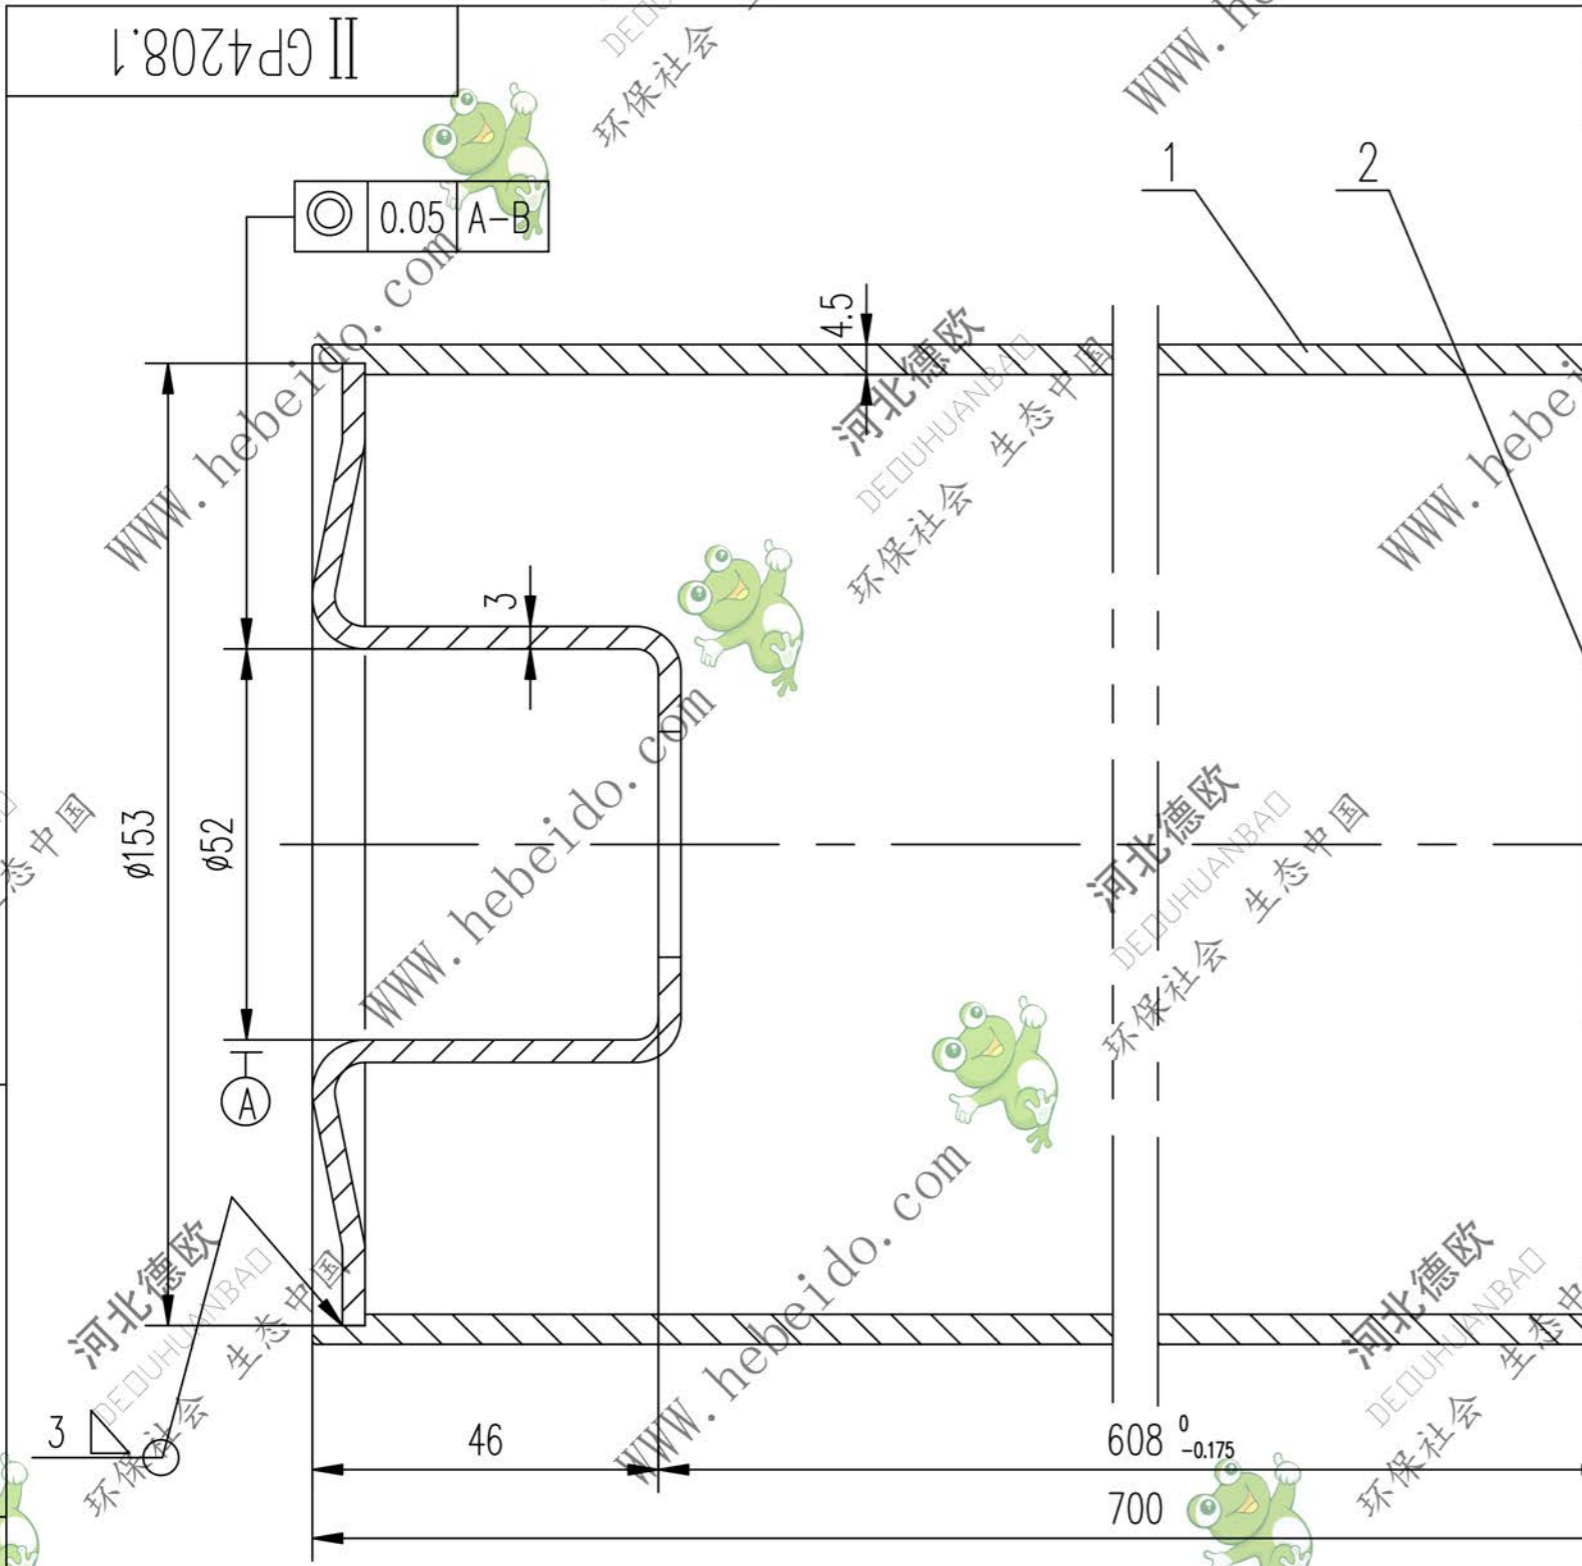

- 技术要求
1. 焊缝采用二氧化碳气体保护焊。
 2. 辊皮与轴承座组焊前应将止口清理干净辊皮内部涂防锈漆。

2	II GP4205.1-2	轴承座	2	08F	0.64	1.28	借用
1	II GP4208.1-1	辊皮	1	20	12.002	12.002	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
					重量 (kg)		

设计		李连通		工艺会审				II GP4208.1	
校对				批准		秦海波			
复核		刘飞		图形输入					
标准化检查				日期					
				合同号				II GP4208.1	
				辊体				图样标记	
								重量 kg	
				部件				13.282	
								1:1	
				DEDUHUANBAD 德欧环保 环保社会 生态中国				共 页	
								第 页	

A3 图纸文件名 4208_1