Ⅱ03J22352.1

标记	文件号	修改内容	签名	日期

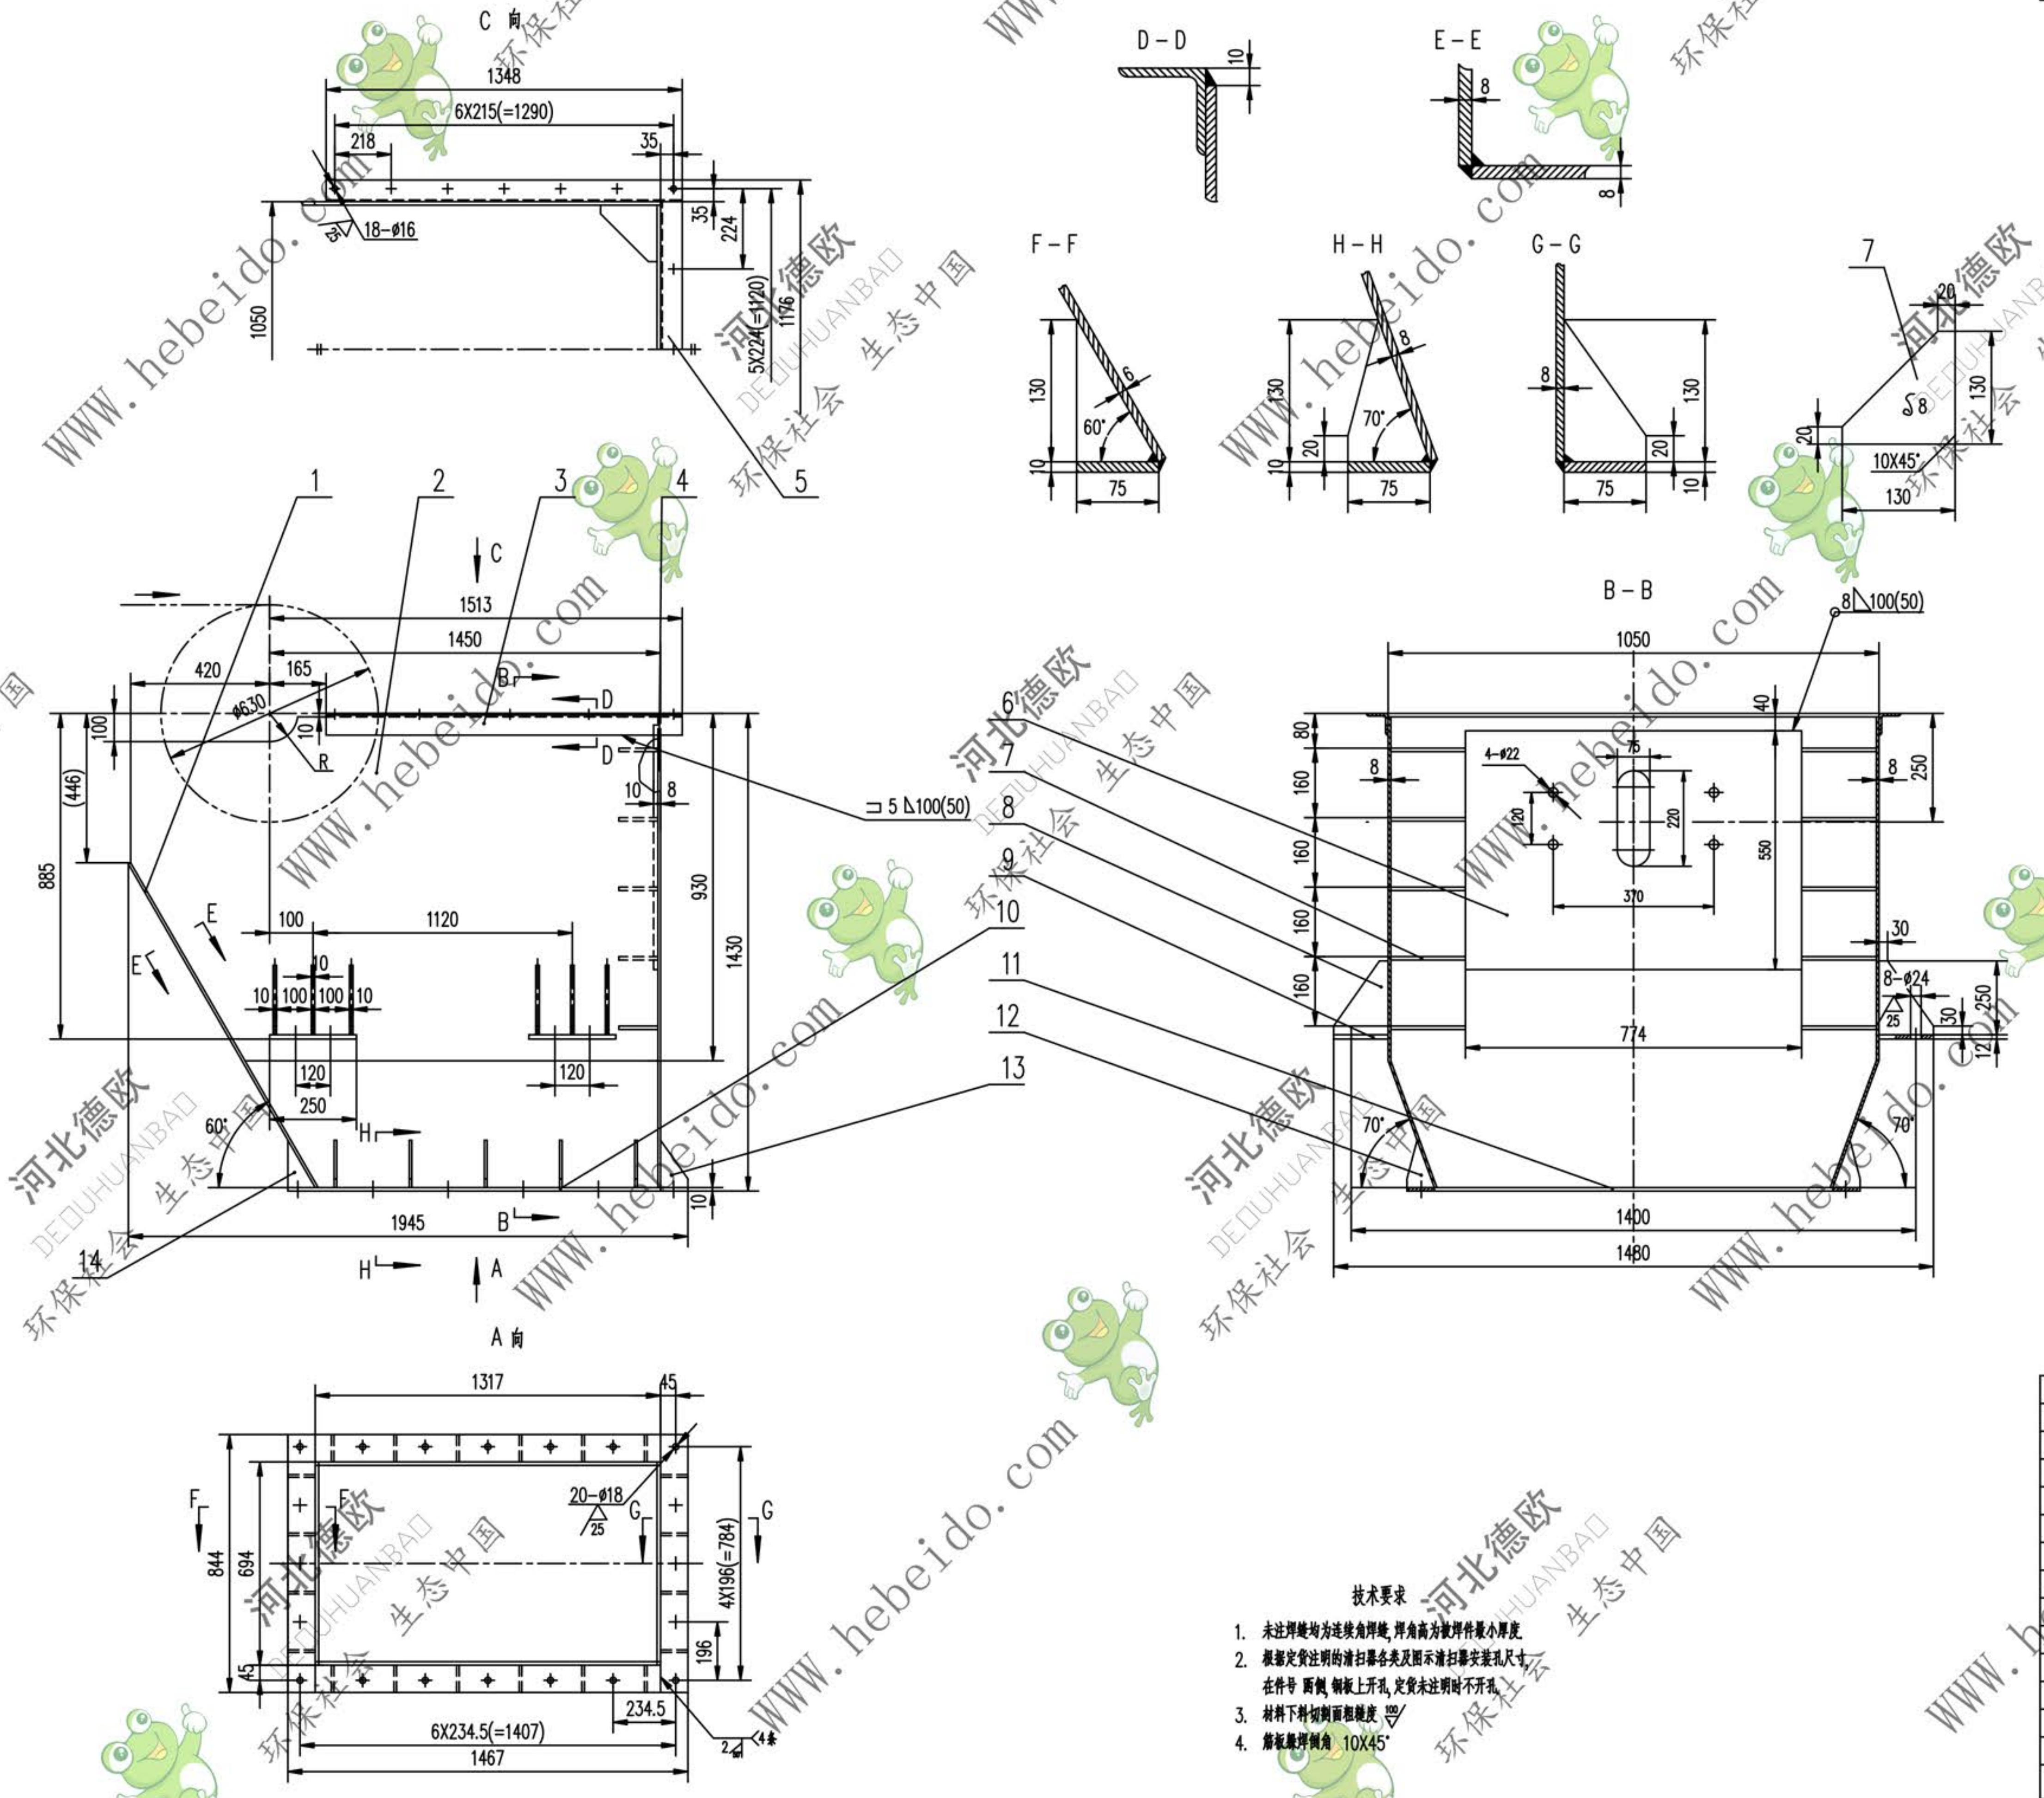

C 向
1348
6X215(=1290)
218
35
18−ø16
1050
224
5X224(=1120)
1176
D−D
E−E
F−F
H−H
G−G
60°
70°
130
75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1513
1450
420
165
ø630
R
100
(446)
885
930
1430
1120
120
250
1945
10X45°
B−B
1050
4−ø22
370
220
550
774
8−ø24
1400
1480
A 向
1317
45
20−ø18
844
694
4X196(=784)
6X234.5(=1407)
234.5
1467

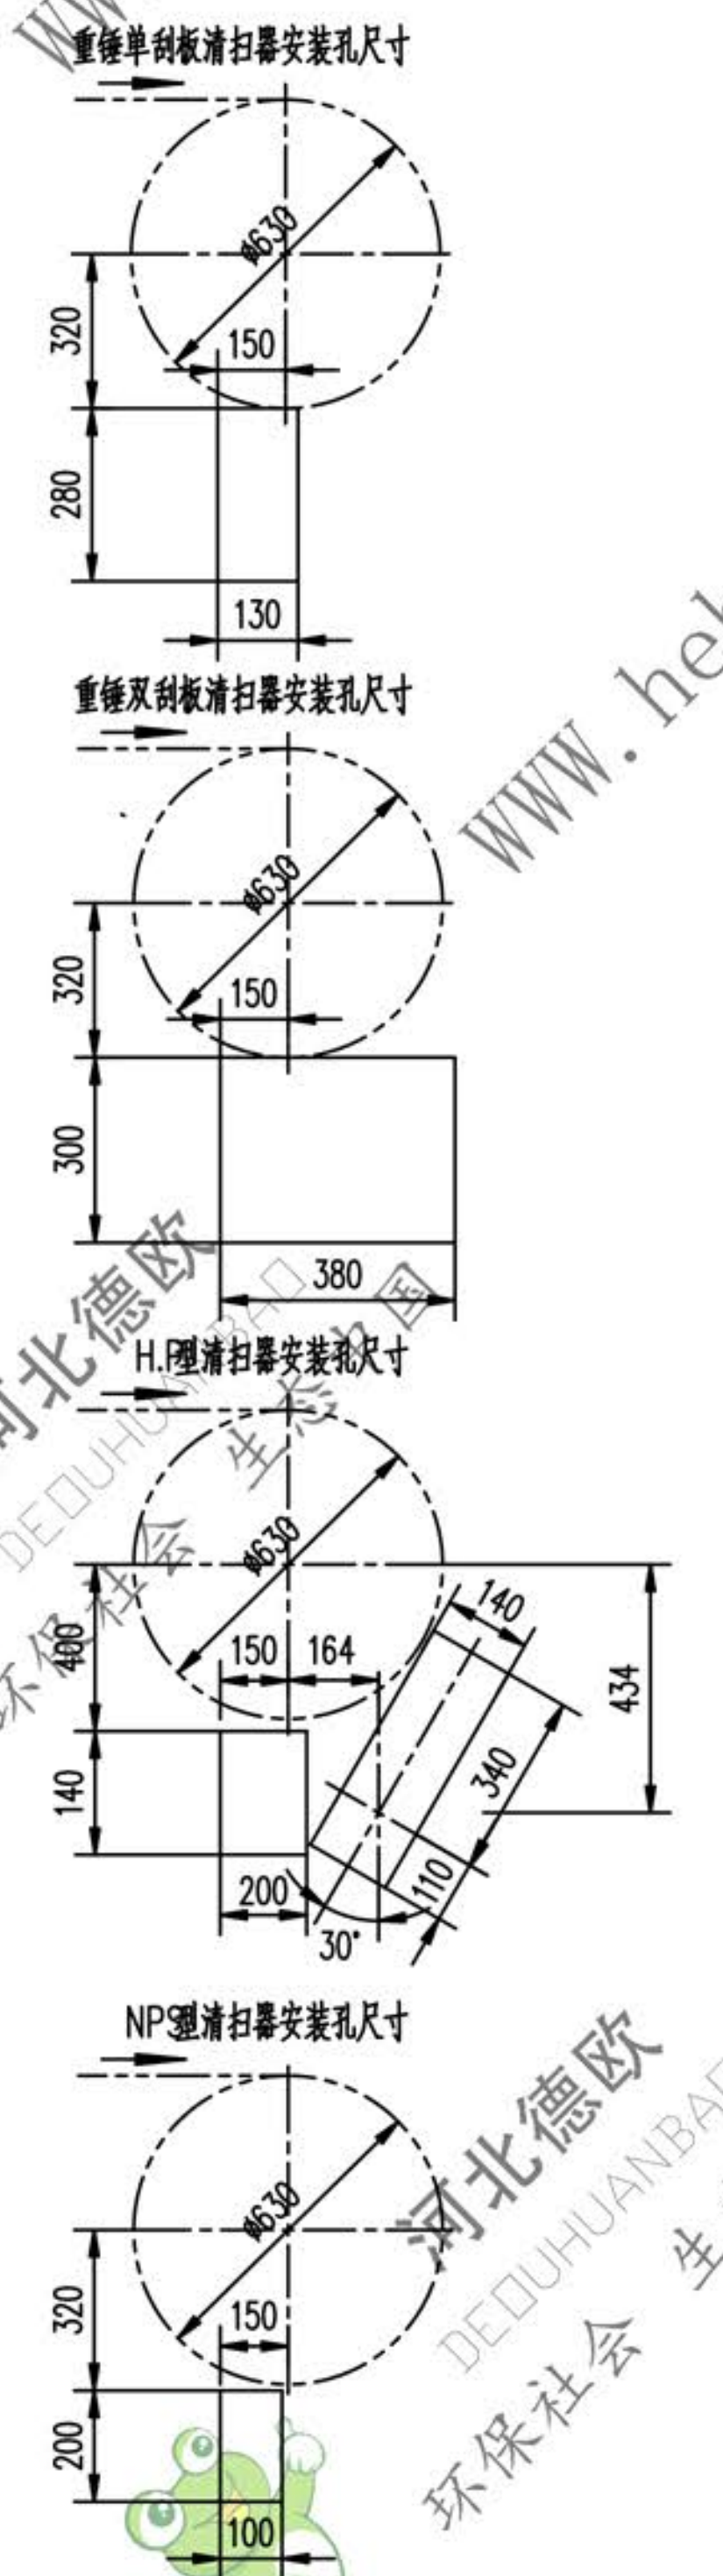

重锤单刮板清扫器安装孔尺寸
重锤双刮板清扫器安装孔尺寸
H,P型清扫器安装孔尺寸
NP型清扫器安装孔尺寸
ø630
150
130
320
280
300
380
400
140
164
434
340
110
200
30°
100

技术要求

1. 未注焊缝均为连续角焊缝，焊角高为被焊件最小厚度
2. 根据定货注明的清扫器各类及图示清扫器安装孔尺寸，在件号 两侧 钢板上开孔，定货未注明时不开孔
3. 材料下料切割面粗糙度 $\overset{100}{\nabla}$
4. 筋板靠焊倒角 10X45°

14		钢板 δ8	4	Q235−A	0.304	1.216	
13		钢板 δ8	4	Q235−A	0.326	1.304	
12		钢板 δ8	12	Q235−A	0.344	4.128	
11		钢板 10X75X844	2	Q235−A	4.352	8.704	
10		钢板 10X75X1317	2	Q235−A	7.753	15.506	
9		钢板 12X215X250	4	Q235−A	3.44	13.76	
8		钢板 δ10	12	Q235−A	1.433	17.196	
7		钢板 δ8	10	Q235−A	0.64	6.4	
6		钢板 10X550X774	1	Q235−A	33.42	33.42	
5		角钢 63X63X8−1050	1	Q235−A	7.842	7.842	
4		钢板 δ8	1	Q235−A	86.178	86.178	
3		角钢 63X63X8−1348	2	Q235−A	10.07	20.14	
2		钢板 δ8	2	Q235−A	144.7	289.6	左右对称
1		钢板 δ8	1	Q235−A	71.554	71.554	
序号	代号	名称	数量	材料	单重 重量	总重 (kg)	附注

合同号		漏斗体	Ⅱ03J22352.1	
设计		工艺会审		图样标记 S / 重量 kg 577 / 比例
校对		批准		共 72 页
复核		图形输入	部件	第 22 页
标准化检查		日期		

A1 图纸文件名 61/03J22352I