
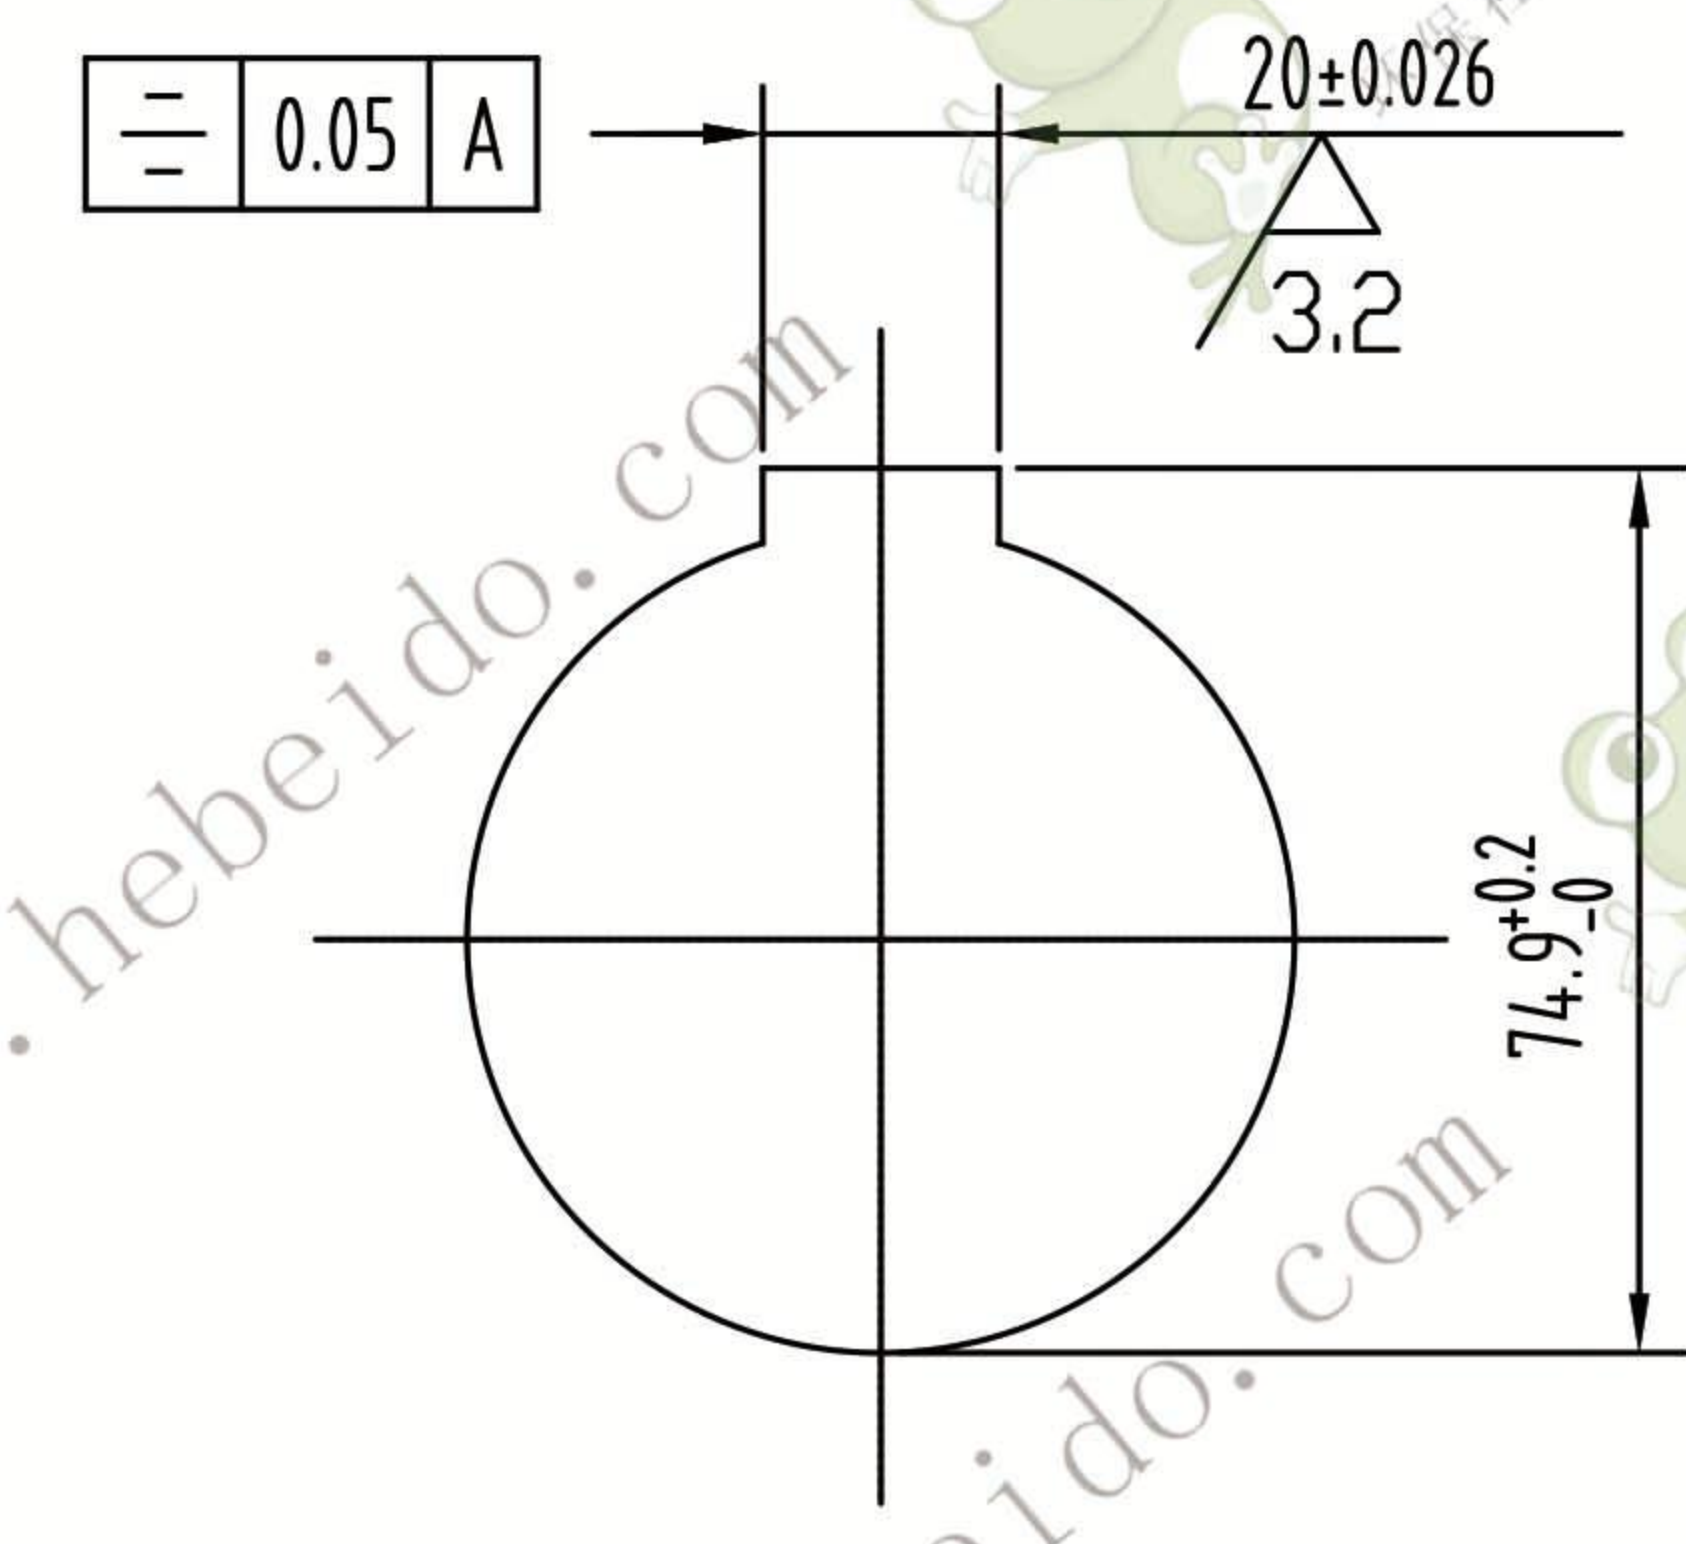


节距	P	31.75
滚子直径	d _r	∅19.05
齿数	Z	40
齿根距离	L _x	385.62(h11)
齿形	按GB1244-85制造	

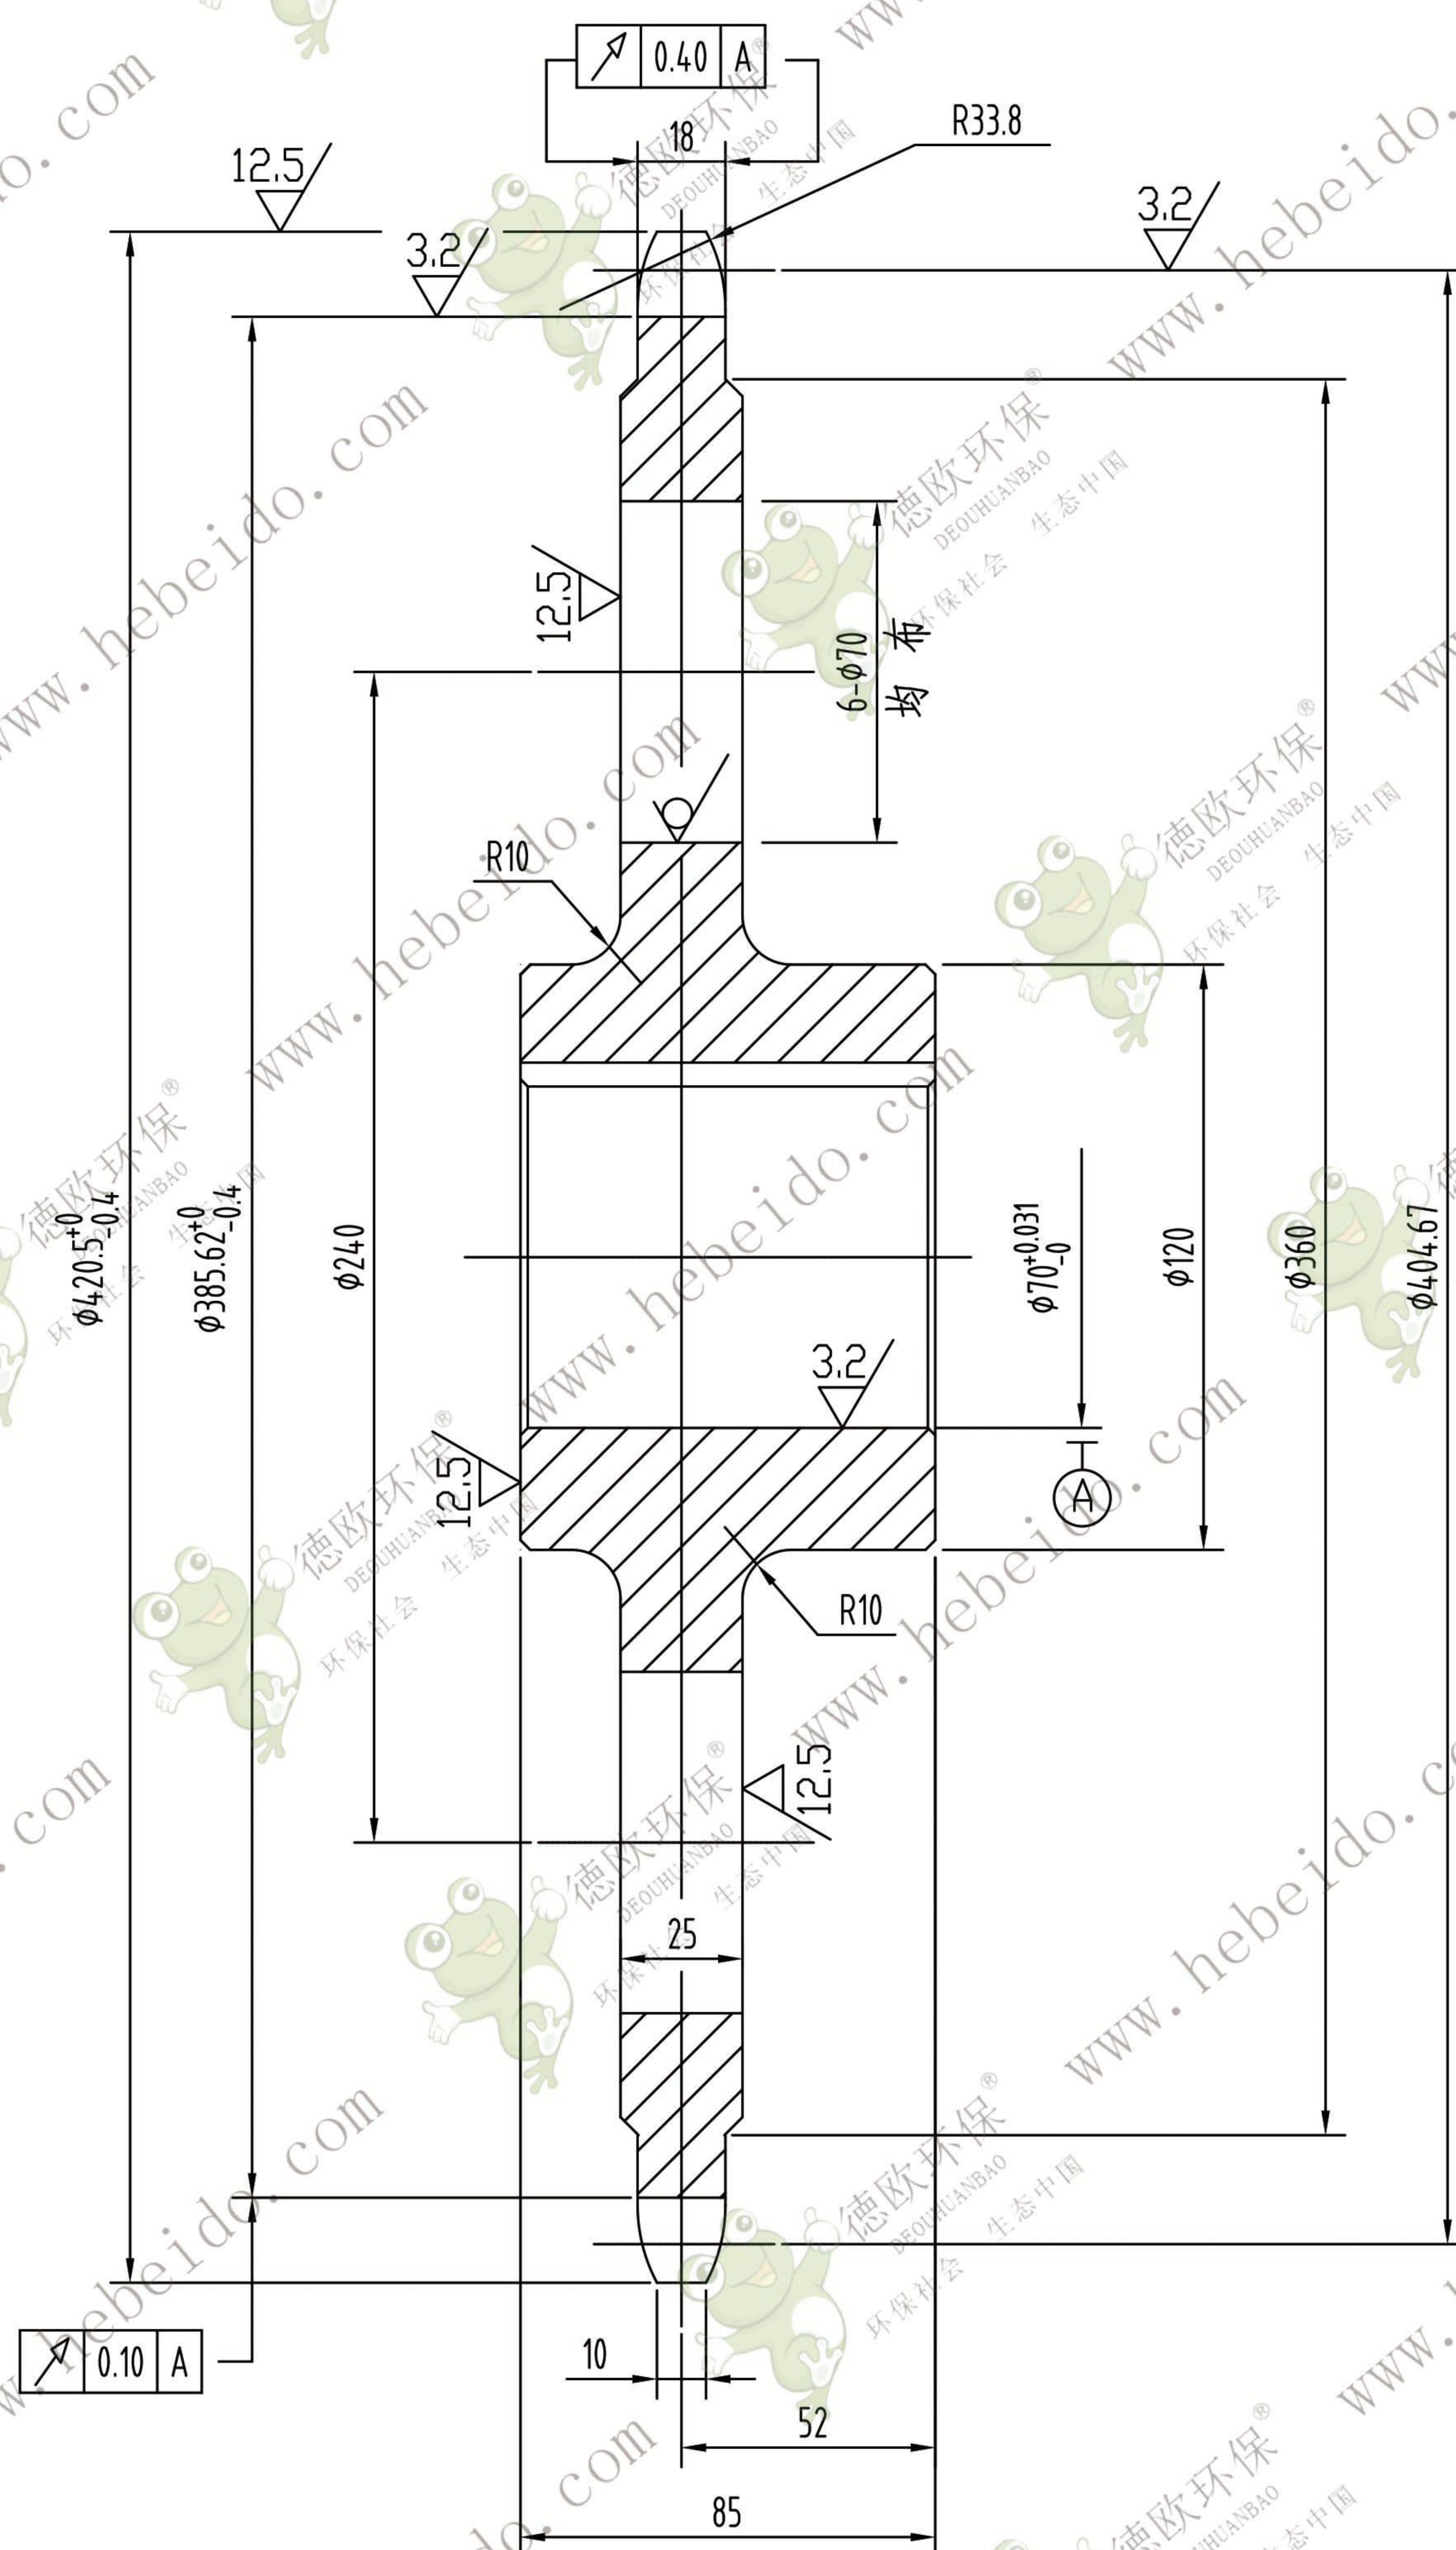

其余 6.3

技术要求

1. 铸件按GB5676-85验收,其中热处理按正火+回火状态验收
2. 齿槽表面淬HRC45-50, 淬1.4-2.2mm.
3. 未注圆角R2, 未注倒角 3X45°.
4. 轴孔及键槽表面涂黄油,非加工表面涂红漆,其余涂黑漆.

				传动链轮 单排				 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	重量	比例	ZG310-570
设计	李连通		标准化					1:2	
校对			批准						
审核	秦海波								
工艺	刘飞		日期		共	张	第	张	