


FU700-06-02-3

其余  $\sqrt{12.5}$

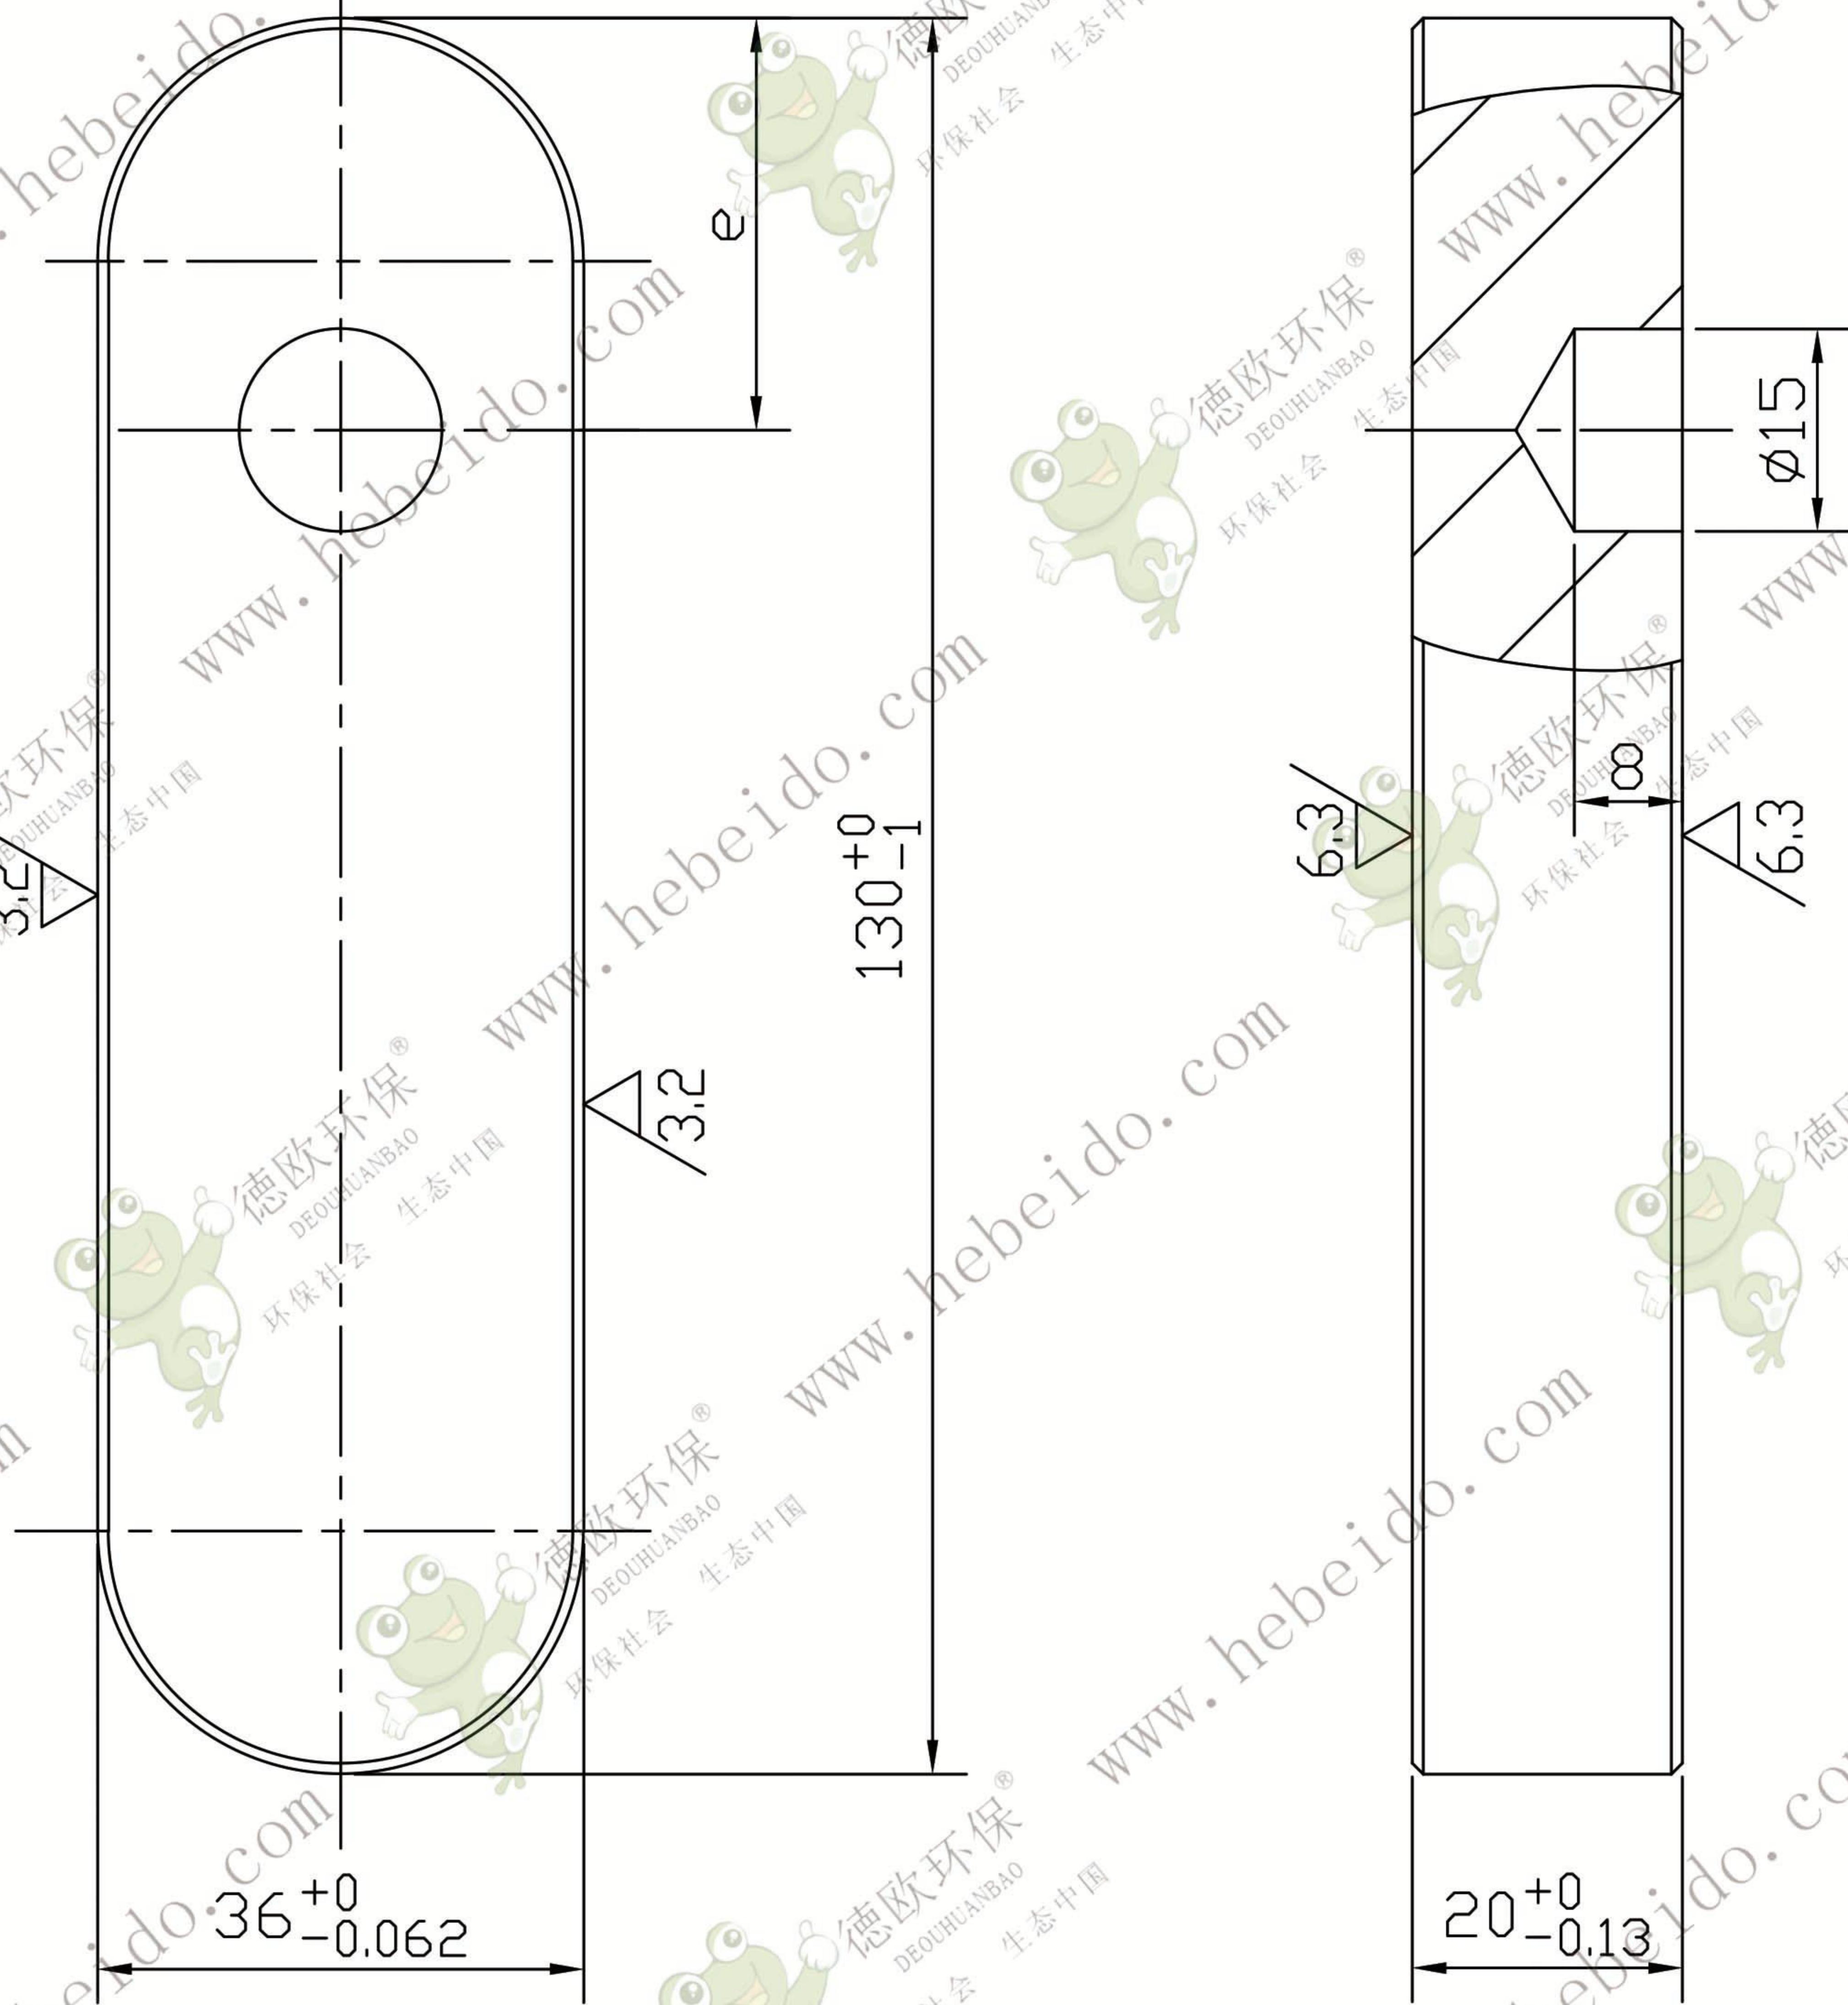

技术要求

1. 调质处理硬度 HRC28-32。
2. 四周棱角倒角 0.8X45°。
3. 尺寸 e是与输送链轮螺孔配钻所得。

					平 键			FU700-06-02-3	
								45	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记		重 量	比 例	
设 计			标 准 化				0.734	1:1	
校 对		李连通	批 准						
审 核		秦海波							
工 艺		刘飞	日 期		共 张		第 张		



德欧环保  
DEOUHUANBAO  
环保社会 生态中国