


XD350-02-01

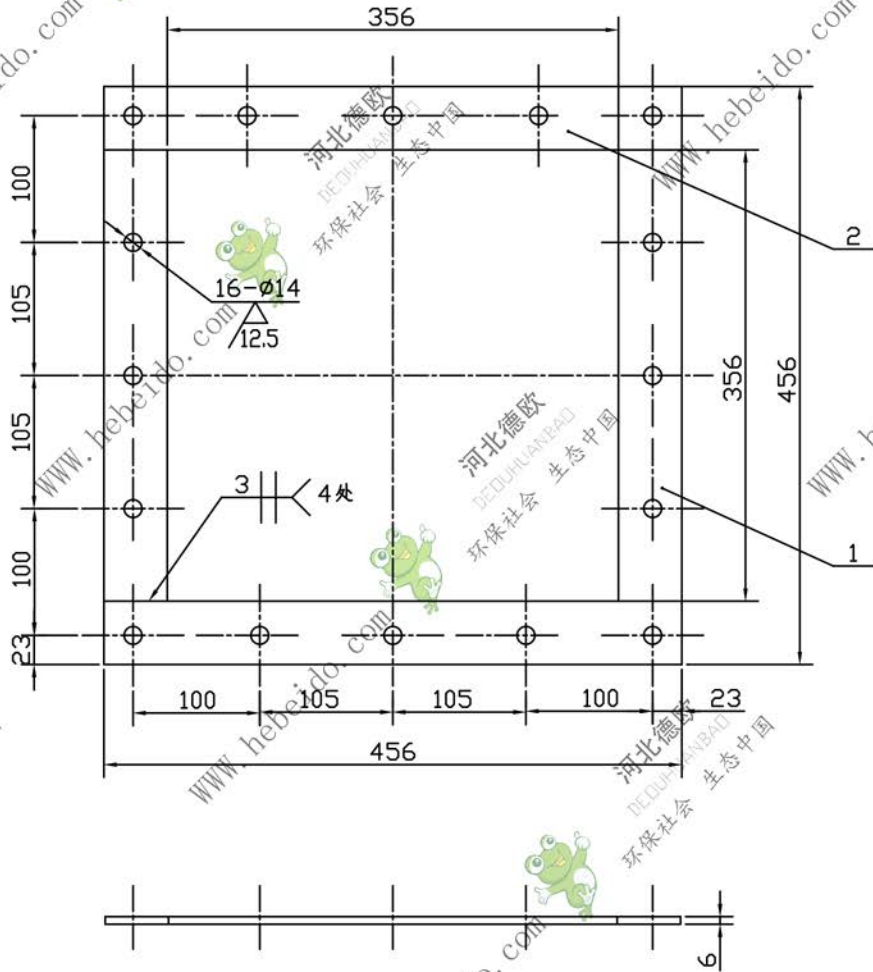

技术要求

1. 法兰螺栓孔位置度为 0.5mm.
2. 法兰焊接后其平面度应  $\leq 0.5$ .
3. 法兰结合面的焊缝应磨平.

2	扁钢法兰 B 6X50	2	Q235	1.	2	下料L=456	
1	扁钢法兰 A 6X50	2	Q235	0.83	1.66	下料L=356	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量	重量	
方卸料口法兰				XD350-02-01			
				结构件			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记 重量 比例 3.66 1:4 共 张 第 张		
设计		标准化					
校对	李连通	批准					
审核	秦海波						
工艺	刘飞	日期					



德欧环保  
DEOUHUANBAO  
环保社会 生态中国